Vérification et entretien de la ligne d'eau

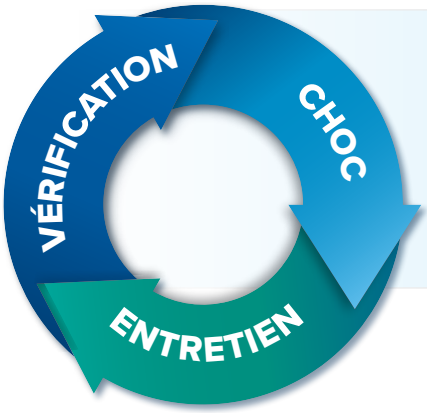

3 ÉTAPES DU CONTRÔLE TOTAL DE LA LIGNE D'EAU

MANUEL D'UTILISATION

VÉRIFICATION

VÉRIFICATION DE LA LIGNE D'EAU

Que faut-il tester?

Les échantillons d'eau doivent être prélevés dans les sources d'eau utilisées pendant le traitement du patient : soit les pièces à main qui utilisent l'eau comme liquide de refroidissement, les seringues air/eau, les détartreurs ultrasoniques ou piezo et le remplissage du crachoir. Dans la mesure du possible, les échantillons d'eau doivent être prélevés sans accessoires.

Quand faut-il effectuer le test?

Le test doit être effectué une semaine après le traitement choc. Le test doit être effectué en début de journée, après le rinçage des lignes d'eau, si possible sans accessoires.

Fréquence de vérification

Suivez toujours les recommandations et le mode d'emploi du fabricant du système d'alimentation en eau lors de l'entretien et du traitement choc des lignes d'eau dentaires. Il en va de même pour tous les produits, dispositifs et équipements utilisés dans le système d'alimentation en eau de la chaise. En l'absence de recommandations du fabricant, suivez les recommandations de Germiphene pour les tests de routine

Tests de routine

Les tests doivent être effectués périodiquement et selon un horaire régulier. Les règlements peuvent varier d'une province à l'autre – assurez-vous de respecter les exigences de votre province.

Chaque trimestre

- Testez au moins une ligne ou source d'eau dans chaque poste de travail
- Testez le remplissage du crachoir de chaque poste de travail.
- Ne vérifiez pas toujours la même ligne ou source d'un poste de travail. Veillez à ce que toutes les lignes et sources de chaque poste de travail soient testées au moins une fois par année.
- Il est recommandé d'augmenter la fréquence de vérification à une fois par mois lors du trimestre le plus chaud de l'année.

Test supplémentaire

- Effectuez toujours un test après l'installation de nouveaux équipements, tels que des réservoirs d'eau ou des dispositifs de traitement de l'eau.
- Effectuez toujours un test après l'introduction de nouveaux protocoles de traitement de l'eau utilisant des germicides ou des nettoyants chimiques.
- Effectuez toujours un test après une période d'inutilisation prolongée, un manque d'entretien et la fermeture du cabinet.
- Effectuez toujours un test lorsqu'il y a un changement notable dans la qualité de l'eau (eau brune, odeurs, réparations de conduites d'eau, avis d'ébullition).
- Effectuez toujours un test à la suite de modifications apportées aux instructions du fabricant ou aux protocoles du cabinet.
- Effectuez toujours un test après l'entretien ou la réparation des unités ou des appareils dentaires.

Résultats négatifs de la vérification de l'eau

- Si la vérification de l'eau donne un résultat négatif (échec), effectuez un traitement choc et testez à nouveau la ligne ou la source. Continuez les traitements choc et les vérifications jusqu'à ce que le résultat de la ligne ou de la source soit positif (réussi).
- Augmentez temporairement la fréquence des tests de trimestrielle à mensuelle pendant au moins trois mois. Après trois mois consécutifs de résultats positifs, il faut revenir à des tests trimestriels.

Lignes d'eau inutilisées : Les instructions du fabricant devraient inclure des recommandations visant à bloquer ou à déconnecter les lignes d'eau qui sont connectées à des dispositifs qui ne sont pas actuellement utilisés, tels que les pièces à main à faible vitesse, les seringues air/eau et les ports de détartrage à ultrasons, afin d'éviter de créer des sections d'eau stagnante inaccessibles aux agents antimicrobiens et qui hébergeront un biofilm et recontamineront continuellement le système d'eau.

Les tests vous laissent perplexe?

Profitez de nos webinaires ou prenez rendez-vous à votre clinique avec votre gestionnaire de compte Germiphene dès aujourd'hui!

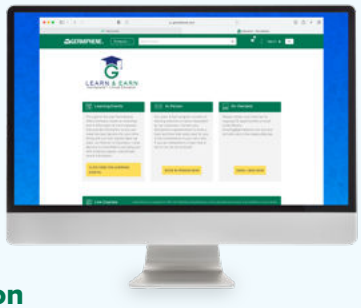

germiphene.com/fr/education